

Solutii complete pentru usi din PVC sau lemn



pentru usi din PVC sau lemn, inaltimea manerului 1050mm

Broaste de siguranta G.U-SECURY

Variante constructive ale broastelor de siguranta **G.U-SECURY R 4 (cu 4 role cilindrice)**

Broasca G.U-SECURY	Deplasare m m	Interax m m	Tija m m	Cod articol m m
35/92	35	92	16 x 2285	6-26459-01-0-3
35/92	35	92	20 x 2285	6-26459-02-0-3
35/92	35	92	U 24 x 2285	6-26459-03-0-3
45/92	45	92	16 x 2285	6-26461-01-0-3
45/92	45	92	20 x 2285	6-26461-02-0-3
45/92	45	92	U 24 x 2285	6-26461-03-0-3


Variante constructive ale broastelor de siguranta **G.U-SECURY MR2 (cu 2 zavoare plate)**

Broasca G.U-SECURY	Deplasare m m	Interax m m	Tija m m	Cod articol m m
35/92	35	92	16 x 2285	6-26591-01-0-3
35/92	35	92	20 x 2285	6-26591-02-0-3
35/92	35	92	U 24 x 2285	6-26591-03-0-3
45/92	45	92	16 x 2285	6-26603-01-0-3
45/92	45	92	20 x 2285	6-26603-02-0-3
45/92	45	92	U 24 x 2285	6-26603-03-0-3

Variante constructive ale broastelor de siguranta **G.U-SECURY Automatic**

Broasca G.U-SECURY	Deplasare m m	Interax m m	Tija m m	Cod articol
35/92	35	92	16 x 2285	6-29037-31-0-3
45/92	45	92	16 x 2285	6-29041-31-0-3
45/92	45	92	U 24 x 2285	6-29044-31-0-3


Unitate de împachetare= 5 bucati

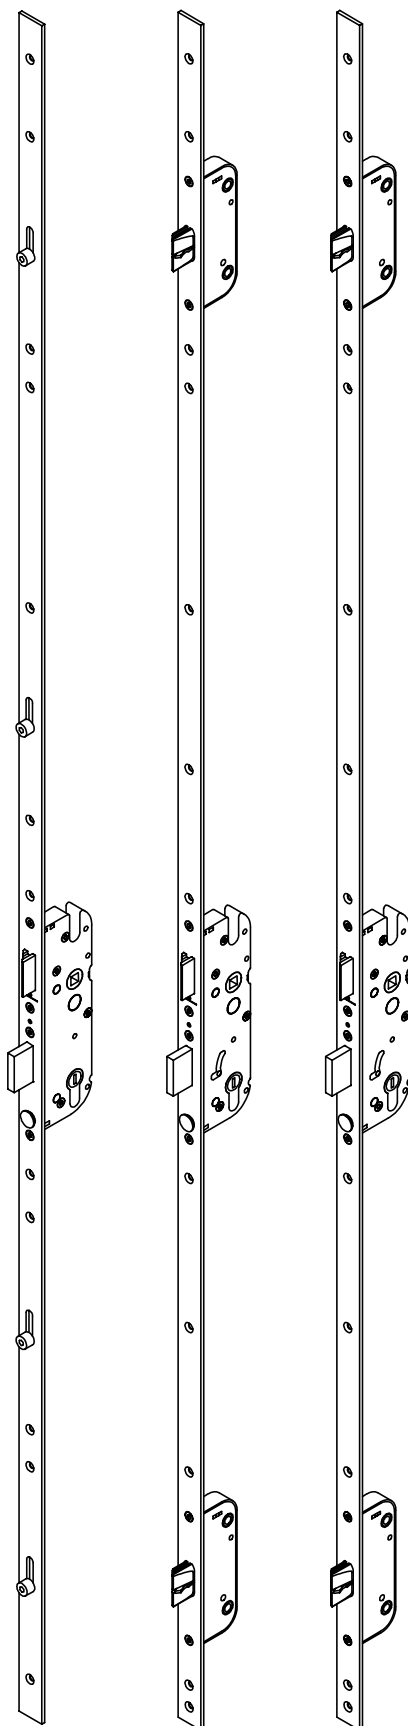


R4
cu 4 role

MR2
cu 2
zavoare

Automatic
cu 2 zavoare
automate

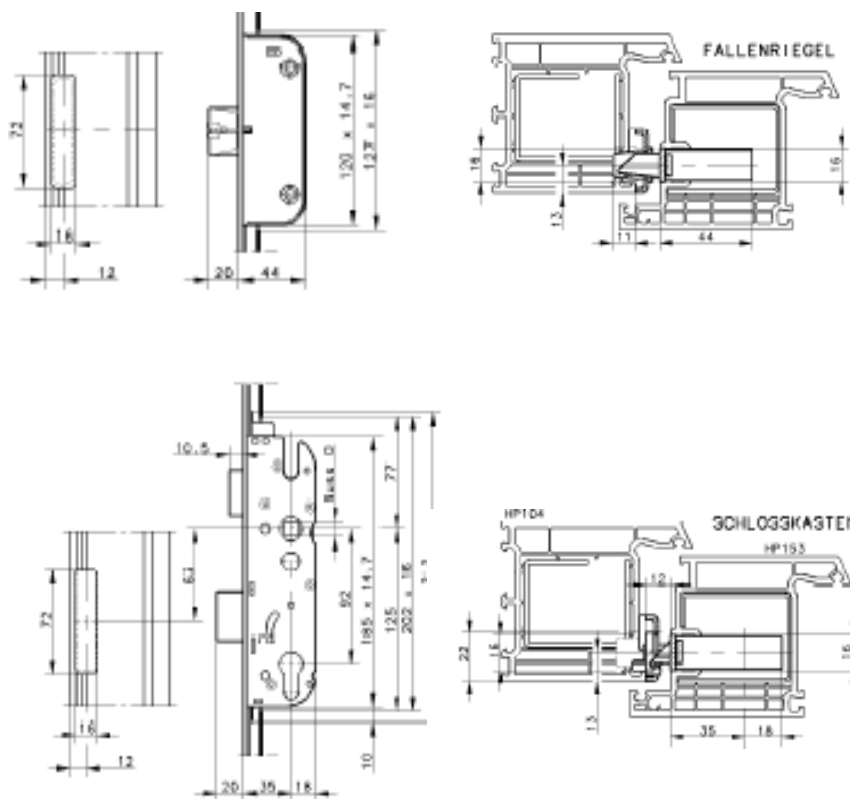

Cu actionare prin maner




Broaste G.U-SECURY EUROPA R 4

actionarea rozelor se face prin ridicarea manerului si blocarea prin cheie

Broasca G.U-SECURY	Deplasare m m	Interax m m	Tija m m	Cod articol m m
28/92	28	92	16 x 2285	6-32231-02-0-1
35/92	35	92	16 x 2285	6-32231-01-0-1
40/92	40	92	16 x 2285	6-32158-03-0-1
45/92	45	92	16 x 2285	6-32159-01-0-1

Broaste îngropate G.U-ECONOMY ER 120 EK

Cursa zavorului 20 mm

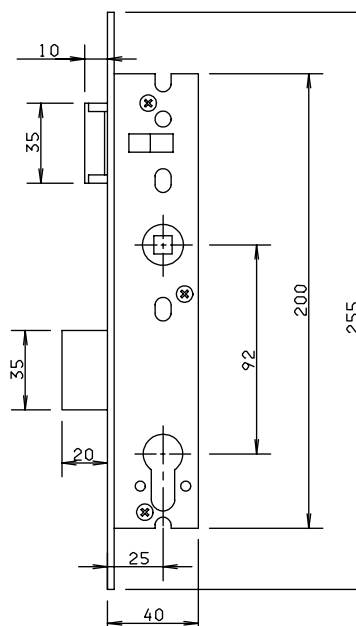

G.U-ECONOMY, distanta 92 mm, ax patrat 8 mm

Descriere

UI

Cod articol

Broasca îngropata

G.U-ECONOMY 45/92/8 ER 120 EK

Carcasa dreptunghiulara, zavor reversibil stânga-

dreapta, placa frontala zincata si vopsita argintiu

Placa frontala

Pozitia manerului

Patrat

16 x 255

25

8

5

B 1200 0008

Broasca îngropata

G.U-ECONOMY 35/92/8 ER 120 EK

Carcasa dreptunghiulara, zavor reversibil stânga-

dreapta, placa frontala zincata si vopsita argintiu

Placa frontala

Pozitia manerului

Patrat

16 x 255

35

8

5

B 1200 0010

Broasca îngropata

G.U-ECONOMY 25/92/8 ER 120 EK

Carcasa dreptunghiulara, zavor reversibil stânga-

dreapta, placa frontala zincata si vopsita argintiu

Placa frontala

Pozitia manerului

Patrat

16 x 255

45

8

5

B 1200 0012

Accesorii

Balamale pentru usi




Balama FH pentru usi de intrare din PVC
reglabila in trei directii - pentru canate pana la
100 kg

Descriere	Culoare	UI	Cod
Balama FH 90	alba	50	H-00310-09-0-7
Partea de canat 90 mm	maro	50	H-00310-09-0-5
	aurie	50	H-00310-09-0-3
Balama FH 110	alba	50	H-00310-11-0-7
Partea de canat 110 mm	maro	50	H-00310-11-0-5
	aurier	50	H-00310-11-0-3
Sablon balama FH		1	H-00311-00-0-0

Balama pentru usi universala KT-N 6R
3 D ajustabila - pentru canate pana la 120 kg





Descriere	Tip / Pachet	Culoare	UI	Cod
Balama KT-N 6R	7268-16 individual	alba	25	9-37564-00-0-7
Grosime suprapunere 15-20 mm	7268-77	maro	25	9-37564-00-0-5
Balama KT-N 6R	7268-16 palet	alba	24	H-00181-00-0-7
Grosime suprapunere 15-20 mm	7268-77	maro	24	H-00181-00-0-5
Sablon KT-N 6R	7269-16 individual	alba	25	H-00173-00-0-7



Balama pentru usi grele din PVC KT-V 6R
3 D ajustabile - pentru canate pana la 120 kg

Descriere	Tip / Pachet	Culoare	UI	Cod
Balama PVC KT-V 6R	7368-16 individual	white	25	9-38065-00-0-7
Grosime suprapunere 15-20 mm	7368-77	brown	25	9-38065-00-0-5
Balama PVC KT-V 6R	7368-16 palet	white	24	H-00187-00-0-7
Grosime suprapunere 15-20 mm	7368-77	brown	24	H-00187-00-0-5
Balama PVC KT-V 6R	7369-16 individual	white	25	H-00183-00-0-7
Grosime suprapunere 18-23 mm	7369-77	brown	25	H-00183-00-0-5


Manere monobloc pentru usi



Maner Monobloc fix exterior		
Descriere	Culoare	Cod articol
Fix 28/92	maro	K-15544-02-L/R-5
Fix 28/92	alb	K-15544-02-L/R-7




Maner Monobloc		
Descriere	Culoare	Cod articol
28/92	maro	K-15543-02-L/R-5
28/92	alb	K-15543-02-L/R-7

Accesorii

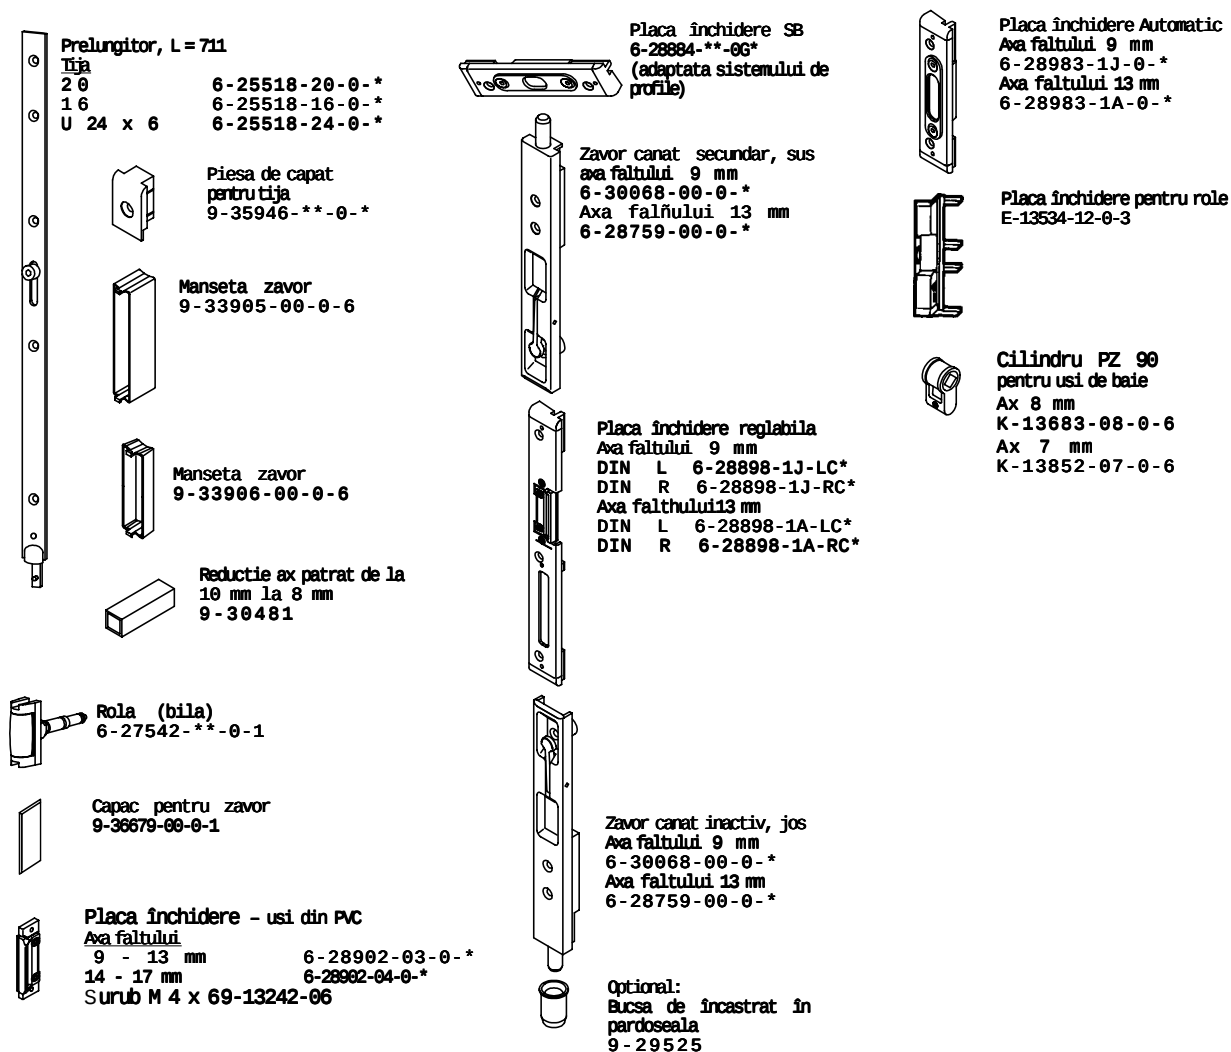


G.U-SECURY COMFORT

Set G.U-SECURY COMFORT
 pentru deschiderea automata a usilor
 cu cheie electronica
 K-15348-00-0-0

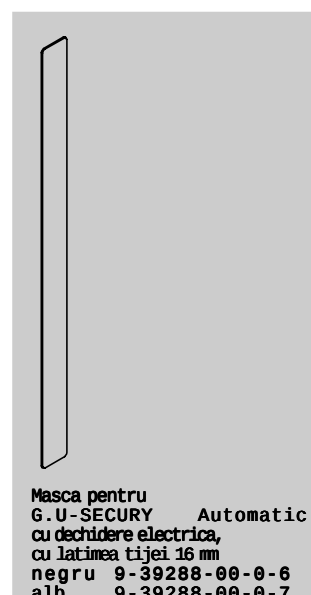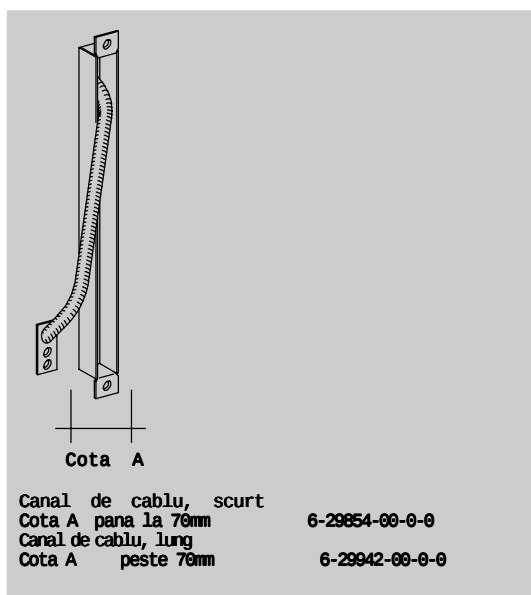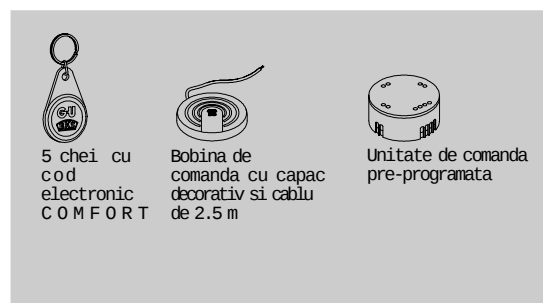

Accesorii



Cilindru seria 8800

Cilindru Janus

**Cilindri profilati seria 8800**

Carcasa cilindrului este confectionata din alama slefuita mat, cama din otel, trei chei din otel nichelate, surub de asamblare M 5 x 85 din otel nichelat.
Palpatoare din bronz antifrictiune, cu rezistenta ridicata la uzura. Ambalaj individual.

Lungime A - B	Chei	Cod articol
31 - 45	5	B 8800 0107
31 - 50	5	B 8800 0109
31 - 60	5	B 8800 0235
35 - 40	5	B 8800 0505
35 - 45	5	B 8800 0506
35 - 50	5	B 8800 0507
35 - 55	5	B 8800 0508
40 - 40	5	B 8800 0239
40 - 45	5	B 8800 0514
40 - 50	5	B 8800 0515
40 - 55	5	B 8800 0516
45 - 45	5	B 8800 0241
45 - 50	5	B 8800 0522

Sectiunea dublu-cilindru a cheii permite separarea clara a combinatiilor si realizarea unor functii complexe in cadrul sistemelor de chei master.

Palpatorii asezati pe mai multe randuri aduc un plus de siguranta.

Rezistenta ridicata la tentativele de gaurire este castigata printr-un sot din otel aliat cu crom si nichel.

Cheile sunt prevazute cu "gat" lung (10,5 mm) pentru a putea fi folosite impreuna cu un sistem de silduri antifractie.

Designul cheii lasa sa se inteleaga caracterul exclusiv al sistemului de cilindri **janus**.

Costructia "sandwich" permite adaptarea cilindrilor **janus** la necesitatile individuale.

Lungime	Chei	Cod articol
31 - 31	5	4512-0601
35 - 35	5	4512-0602
35 - 40	5	4512-0603
40 - 40	5	4512-0605
45 - 35	5	4512-0604
45 - 40	5	4512-0606
50 - 35	5	4512-0607

Amortizoare OTS 110 si 440 pentru usi

* Cuplul de inchidere a usii se poate regla intre marimile 2-5 (conform DIN EN 1154), adica intre 15-40 Nm la OTS 440

* Reglarea supapelor se face pe fata amortizorului pentru:
-Viteza de inchidere

-Bataia canatului

Toate functiunile sunt standard pe amortizorul OTS


* Carcasa din aluminiu cu design compact.

Marimi conform DIN EN 1154

Marimea 2=Latimea canatului pana la 850 mm

Marimea 3=Latimea canatului pana la 950 mm

Marimea 4=Latimea canatului pana la 1100mm

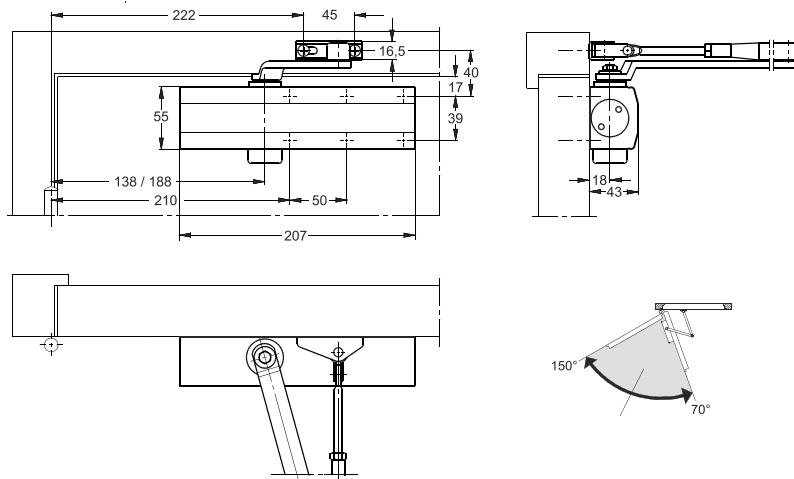**OTS 110 Marimea 2-4**

Amortizor	Suprafata	Cod articol
Brat normal	argintiu	K-15708-00-0-1
	maro	K-15708-00-0-5
	alb(RAL 9016)	K-15708-00-0-7
Brat cu blocare	argintiu	K-15709-00-0-1
	maro	K-15709-00-0-5
	alb(RAL 9016)	K-15709-00-0-7

OTS 440 Marimea 2-5

Amortizor	Suprafata	Cod articol
Brat normal	argintiu	K-16545-00-0-1
	maro	K-16545-00-0-5
	alb(RAL 9016)	K-16545-00-0-7
Brat cu blocare	argintiu	K-16546-00-0-1
	maro	K-16546-00-0-5
	alb(RAL 9016)	K-16546-00-0-7
Placa de montaj cu gauri conf. DIN (optional)	argintiu	K-16547-00-0-1
	maro	K-16547-00-0-5
	alb (RAL 9016)	K-16547-00-0-7

Variente de dotari pentru usi si aplicatii

A. Usi rezidentiale

G-U Secury Automatic	35/92/16	6-29037-31-01	1buc.
	45/92/16	6-29041-31-01	
	45/92/U24	6-29044-31-01	
Balamale KTN	9-37564-00-0*	3buc.	
Manere monobloc fix la exterior	k-15544-00-1*	1buc.	
Cilindru JANUS	conf. profil	1buc.	
Contrabroasca	6-31661-**-1/r1	1buc.	
Placute automatic	6-28983-**-1/r1	2buc.	
Pachet Confort (optional)	K-15348-00-00	1buc.	

Aplicatii

Usi intrare cladiri, principale sau secundare, care necesita etanseitate si siguranta sporite.

Cu pachetul Confort se poate utiliza in sistemul control acces

B. Usi de apartament sau vile

Siguranta

G-U Secury SB2	35/92/16	6-26591-01-01	1buc.
	45/92/16	6-26603-01-01	
	45/92/U24	6-26603-03-01	
Balamale KTN	9-37564-00-0*	3buc.	
Manere monobloc	k-15543-00-1*	1buc.	
Cilindru JANUS	conf. profil	1buc.	
Contrabroasca	6-31661-**-1/r1	1buc.	
Placute SB2	6-28983-**-1/r1	2buc.	

Aplicatii

Usi intrare cladiri, principale sau secundare, care necesita etanseitate si siguranta sporite, de trafic redus.

Etanseitate

G-U Secury R4	35/92/16	6-26459-01-01	1buc.
	45/92/16	6-26461-01-01	
	45/92/U24	6-26461-03-01	
Balamale FH	H-00310-11-0*	3buc.	
Manere monobloc	k-15543-00-1*	1buc.	
Cilindru PZ 88	conf. profil	1buc.	
Contrabroasca	6-31661-**-1/r1	1buc.	
Placute standard	conf. profil	4buc.	

Aplicatii

Usi intrare cladiri, principale sau secundare, care necesita etanseitate sporita, de trafic redus.

Economie

G-U Secury Europa	28/92/16	6-32231-02-01	1buc.
	35/92/16	6-32231-01-01	
	40/92/16	6-32158-03-01	
	45/92/16	6-32159-01-01	
Balamale FH	H-00310-11-0*	3buc.	
Manere monobloc	k-15543-00-1*	1buc.	
Cilindru PZ 88	conf. profil	1buc.	
Contrabroasca	6-31661-**-1/r1	1buc.	
Placute standard	conf. profil	4buc.	

Aplicatii

Usi intrare cladiri, principale sau secundare, care necesita etanseitate sporita, de trafic redus.

C. Usi de trafic ridicat

G-U Secury SB2	35/92/16	6-26591-01-01	1buc.
	45/92/16	6-26603-01-01	
	45/92/U24	6-26603-03-01	
Balamale KTN	9-37564-00-0*	3buc.	
Cilindru JANUS	conf. profil	1buc.	
Contrabroasca	6-31661-**-1/r1	1buc.	
Placute SB2	6-28983-**-1/r1	2buc.	
Bila 35/45	6-27542-**-01	1buc.	
Placuta bila	k-15596-00-06	1buc.	
Amortizor	fact. de dim. usii	1buc.	
Manere tubulare curbate		1set	

G-U Secury R4	35/92/16	6-26459-01-01	1buc.
	45/92/16	6-26461-01-01	
	45/92/U24	6-26461-03-01	
Balamale FH	H-00310-11-0*	3buc.	
Cilindru PZ 88	conf. profil	1buc.	
Contrabroasca	6-31661-**-1/r1	1buc.	
Placute standard	conf. profil	4buc.	
Bila 35/45	6-27542-**-01	1buc.	
Placuta bila	k-15596-00-06	1buc.	
Amortizor	fact. de dim. usii	1buc.	
Manere tubulare curbate		1buc.	

Aplicatii

Usi de magazin sau institutii publice cu trafic ridicat

Folosirea amortizorului este obligatorie pentru o durabilitate sporita

Pentru latimi mai mici de 850 mm se pot folosi amortizoarele OTS 110

D. Usi de interior

Broaste Economy	25/92/16	B 12000008	1buc.
	30/92/16	B 12000006	
	35/92/16	B 12000010	
	45/92/16	B 12000012	
Balamale FH	H-00310-11-0*	3buc.	
Manere monobloc	k-15543-00-1*	1buc.	
Cilindru PZ 88	conf. profil	1buc.	
Contrabroasca	6-31661-**-1/r1	1buc.	

Aplicatii

Usi de interior, camere sau birouri sau pentru usile care nu necesita etanseitate

E. Canat secundar

Balamale	aceleasi cu cele de pe canatul activ		
Set zavoare canat inactiv	K-13388-00-0-1	1buc.	
In functie de solutia pentru canatul activ se alege:			
contrabroasca si	6-31661-1A/J-L/R-1	1buc.	
placutele de inchidere	E-13534-12-0-1	4buc.	
placute MR2	6-28983-1A/J-L/R-1	2buc.	